DREHTELLER
CIRCULAR PLATE

f.britsch

Werkzeug-Highlights

Friedrich Britsch GmbH & Co. KG
Mülleräcker 6 · 75177 Pforzheim
Tel: +49 7231-9365-0
Fax: +49 7231-9365-30
fbritsch@f-britsch.com
www.f-britsch.com

zertifiziert ISO 9001 for you Cert

Die Drehteller der Größen D40 / D60 / D80 und D100 sind ideal um eine hohe Oberflächengüte fertiger Drehteile nicht zu beschädigen. Mit wechselbarer Holz- oder POM Platte erhältlich.

The Circular Plate in the Sizes D40 / D60 / D80 and D100 are perfect to keep the high surface quality of your turned parts. *With changeable Wood- or POM Plate available.*

Technische Daten *Technical Information*
Elektrischer Anschluss 220Volt *Electrical connection 220 Volts*
Standardeinschub 80mm.Breite und Position auf Kundenwunsch anpassbar *Standard cut-out 80mm.Wide and Position can be modified to customer requirement*
Taktzeit einstellbar, kann auch im Dauerbetrieb laufen *Cycle time adjustable, can be also used in continuous operation*
Stufenlose Drehzahl von 0 - 50 U/min *Stepless rotation speed from 0 - 50 RPM*
Stufenlose Höheneinstellung von 650 - 1000 mm *Stepless height-adjustable from 650 - 1000 mm*
4 gelagerte Rollenfüße mit Feststellbremse *4 mounted rollers with locking brake*
Ölrückführung in Maschine gewährleistet *Oil feedback into the machine ensured*
Maximale Traglast von ca. 5 - 10 kg. *Max. load capacity of ca. 5 - 10 kg.*
Unkomplizierte Handhabung / gute Ersatzteilversorgung *Uncomplicated handling / good spare parts supply*

2005-06-14

DREHTELLER
CIRCULAR PLATE

f.britsch

EIN für Takten

AUS für Takten

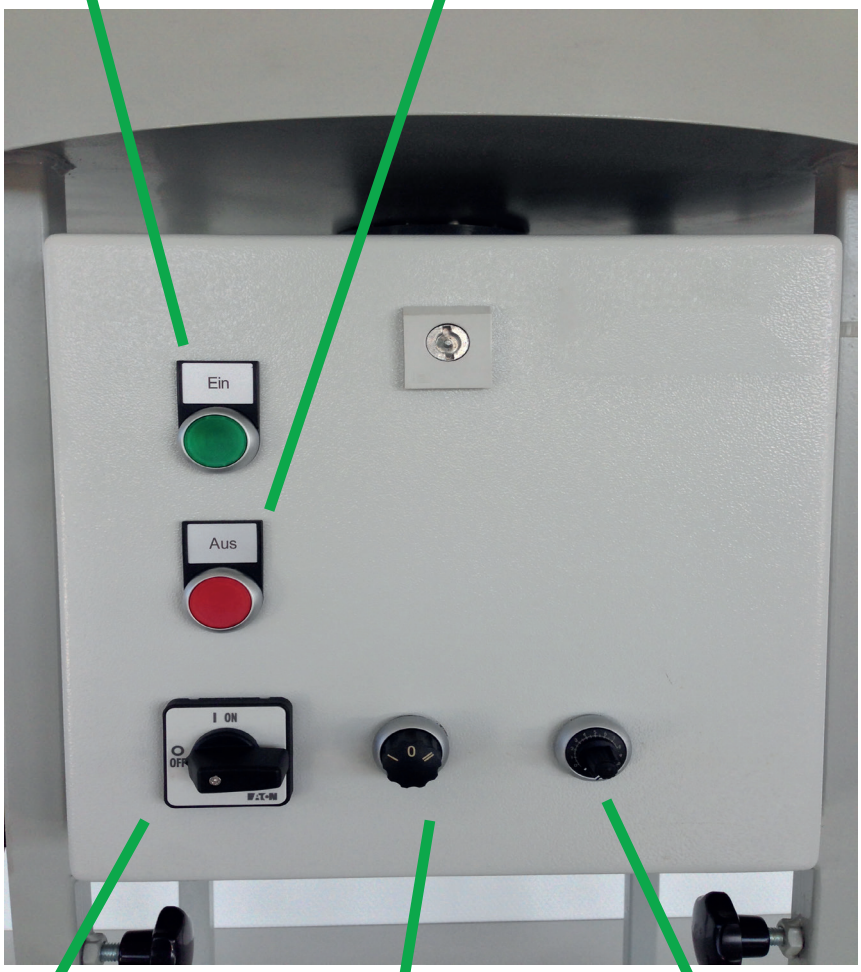

Hauptschalter

Potenziometer Drehzahl

Wahlschalter

I Takten / 0 Aus / II Dauerbetrieb

Werkzeug-Highlights

Friedrich Britsch GmbH & Co. KG
Mülleräcker 6 · 75177 Pforzheim
Tel: +49 7231-9365-0
Fax: +49 7231-9365-30
fbritsch@f-britsch.com
www.f-britsch.com
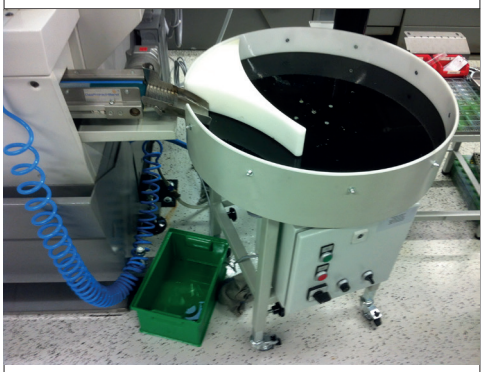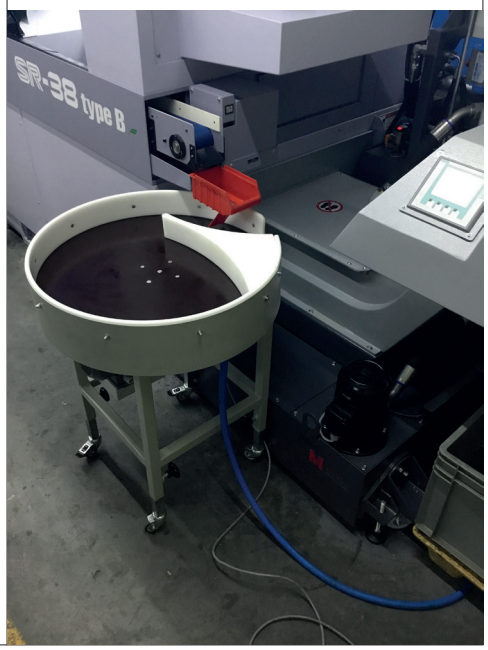
zertifiziert ISO 9001 for you Cert