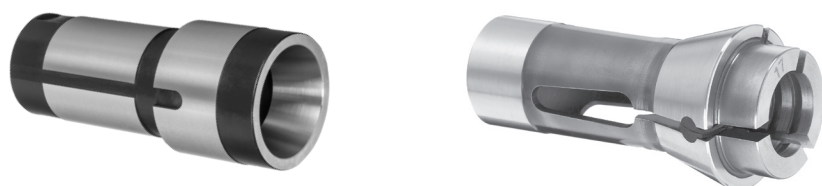


Druckhülsen und Spannmittel
Collet Sleeves and clamping tools

Hauptspindel - Main-Spindle

Druckhülse - Bestell-Nr. collet sleeve - order-no.	f.britsch	Spannzange Collet	
Standard <u>Standard</u>			
26012 / 440-34-010		EF 37 / 1536E F37 76-740	-
27059 / V440-34-010 (verstiftet 5 mm am Konus / <i>pinned 5 mm in Cone</i>)		EF 37 / 1536E F37 76-740 (Nut 5 mm im Konus / <i>Slot 5 mm in Cone</i>)	-
Erweiterung <u>Expansion</u>			
45164		EF 40	-
Auf Anfrage / <u>On Request</u> (verstiftet 5 mm am Konus / <i>pinned 5 mm in Cone</i>)		EF 40 (Nut 5 mm im Konus / <i>Slot 5 mm in Cone</i>)	-
Reduzierung <u>Reduction</u>			
Auf Anfrage / <u>On Request</u>			

Gegenspindel - Sub-Spindle

Druckhülse - Bestell-Nr. collet sleeve - order-no.	f.britsch	Spannzange Collet	
Standard <u>Standard</u>			
12013 / 202-32-090		EF 37 / 1536E F37 76-740	-
45032 / V580-89-020 (verstiftet 5 mm am Konus / <i>pinned 5 mm in Cone</i>)		EF 37 / 1536E F37 76-740 (Nut 5 mm im Konus / <i>Slot 5 mm in Cone</i>)	-
Reduzierung <u>Reduction</u>		ACHTUNG! Auswerfer muss eventuell angepasst werden! ATTENTION! In case of using a sleeve reduction, it is urgent to fit your ejector!	
Auf Anfrage / <u>On Request</u>			

Erweiterung <u>Expansion</u>			
45165		EF 40	-
Auf Anfrage / <u>On Request</u> (verstiftet 5 mm am Konus / <i>pinned 5 mm in Cone</i>)		EF 40 (Nut 5 mm im Konus / <i>Slot 5 mm in Cone</i>)	-


Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar
Further Types available on request

Sie dürfen uns im Zweifelsfall jederzeit kontaktieren.
Wir beraten Sie gerne bezüglich Ihrer Spannmittel für Ihre  Maschine

*Please do not hesitate to contact us
if you have any questions regarding your clamping tools for your  machine.*

Druckspannzangen Reihe 100

Dead Length Collets Series 100 / F-Type

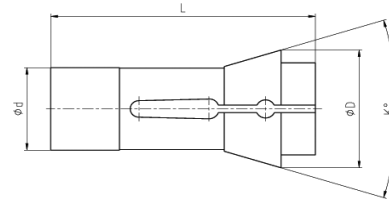

Bestell-Nr. order-no.	F-Nummer F-Number	US-Code	Ø d	Ø D	L	K	Maximale Bohrung in mm Maximum Bore in mm		
							Ø	6-kt	4-kt
109 E	F10 76-86	TF 10	10	15,5	47,5	40°	8,0	7,0	5,5
120 E	F15 76-580	TF 15	15	21	64	32°	13,0	11,0	9,0
EF16 / 1212E	F16 76-1076	TF 16	16	21	64	32°	13,0	10,0	8,0
138 E	F20 76-87	TF 20	20	28	67	32°	16,0	14,0	11,0
145 E	F25 76-64	TF 25	25	35	77	32°	21,0	17,0	14,0
147 E	F27 76-22	TF 27	27	38	72,7	30°	23,0	20,0	16,0
EF37 / 1536E Standard	F37 76-740	TF 37	37	47	92	32°	32,0	27,0	22,0
EF40	F40	EF 40	40	47	92	32°	36,0	-	-
171 E	F42 76-99		42	55	94	30°	37,0	32,0	26,0
173 E	F48 76-81	TF 48	48	60	94	30°	42,0	38,0	30,0

Weitere Spannzangentypen, Sonderdruckspannzangen und Sonderprofile auch mit Vorbau kurzfristig lieferbar!
Further types of Collets, special Collets with customized Profiles also with extended nose quickly available!